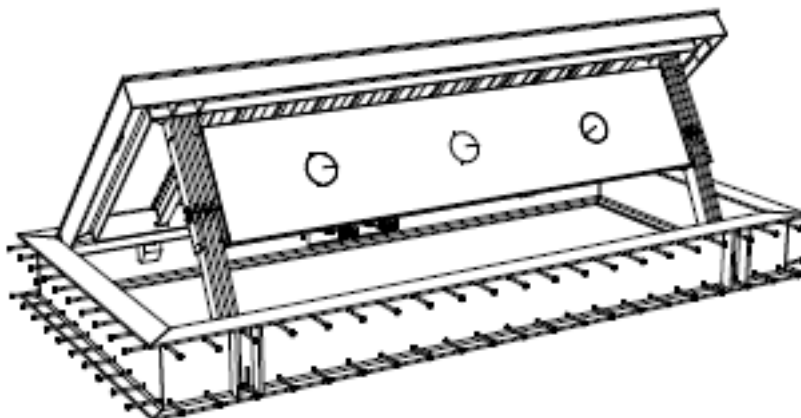

SPECIFIKATION



Design:	Wedge Barrier med sikkerhedsskørt og elektro-hydraulisk motor i separat kabinet Option: Advarselsplade med 2-3 røde lys
Belastning:	1852 kJ (7.5 t ved 80 km/t) Crash-tested og certificeret i henhold til PAS 68V/7500[N3]/80/90:0.0/18.0 (K12) og DOS SD-STD-02.01 Rev. A 03/2003 K12/L3
Blokeringsbredde:	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m og 4,0 m
Blokeringshøjde:	1200 mm
Under jorden:	L: (Blokerende bredde + 360 mm) x B1900 mm x H400 mm
Motor kabinet:	H1400 mm x B1200 mm x D400 mm incl 200 mm høj basis (standard) H1800 mm x B1200 mm x D500 mm incl. 200 mm høj basis (option)
Nødbetjening:	Via håndpumpe (standard) Akkumulator incl. genopladelige batterier (option)
Drifttider:	Hævning: Ca. 3,5 sek. Sænkning: Ca. 3,5 sek. (standard) Nødbetjening med hurtig operation (EFO): ca. 1 sek. (Med valgtfri akkumulator)
Hjulbelastning:	100 kN i henhold til SLW60 - DIN 1072
Motor:	4,0 kW, 400/230 V (Trefaset), 50 Hz
Hydraulikolie:	Mineralolie HLP 22 eller bionedbrydelig olie Plantohyd 22S, ufarlig for vand)
Styring:	PLC i styringsbox installeret i motor kabinettet (standard) PLC i separat styringsbox for væginstallation inde i en bygning (option) Spænding 24 V
Forsyningsspænding:	400 V (3PH + N + PE), 50 Hz

SPECIFIKATION

Styrebox:	H600 mm x B400 mm x D 200 mm (standard) H800 mm x B400 mm x D300 mm (option)	
Vægt:	Ca. 1900 - 2800 kg (wedge og cylinderhus) Ca. 280 - 400 kg (motor kabinet)	
Farve (standard):	Blokerende element Underjordisk hus Dækplade Advarselsplad (option) Motor kabinet	RAL 7030 stengrå RAL 7030 stengrå RAL 7030 stengrå RAL 3000 flamme rød RAL 7035 lyse grå
Farve (option):	Dækplade: Advarselsplade (option):	V-stribet RAL 1007 gul / RAL 9005 sort V-stribet RAL 3000 rød/ RAL 9010 hvid V-stribet RAL 1007 gul / RAL 9005 sort V-stribet RAL 3000 rød / RAL 9010 hvid Andre RAL -farver på forespørgsel
Temperatur:	-20°C - 60°C	