


SPECIFIKATION

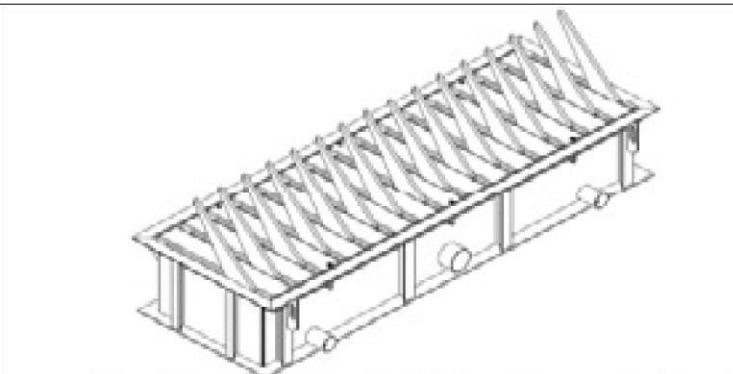

Design:	Tyre Killer med elektro-hydraulisk motor i separat kabinet. Blokerende element med påsvejsede spidser
Blokeringsbredde:	2,0 m, 2,4 m, 2,6 m, 3,0 m, 3,4 m, 3,6 m, 4,0 m, 4,4 m, 4,6 m 5,0 m, 5,4 m 5,6 m og 6,0 m
Spike Aksel:	Aksel med svejset på spidser og spaltens tætningsstænger ved 200 mm midt afstand
Blokeringshøjde:	450 mm
Under jordoverflade:	L: Blokerende bredde + 200 mm x B1150 mm x H550 mm
Motor kabinet:	H1400 mm x B1200 mm x D 400 mm inkl. 200 mm høj basis (standard)
Nødbetjening:	Via håndpumpe (standard) Akkumulator inkl. genopladelige batterier (option)
Drifttider:	Hævning: Ca. 2 sek. Sænkning: Ca. 2 sek. (standard og EO) Valgfri nødoperation (EO) for at tilsidesætte alle sikkerhedsfunktioner)
Hjulbelastning:	100 kN i henhold til SLW60 - DIN 1072
Motor:	4,0 kW, 400 V (Trefaset), 50 Hz
Hydraulisk væske:	Mineralolie HLP 22 eller biologisk nedbrydelig olie Plantohyd 22 S, ufarlig for vand
Styring:	PLC i styreboks installeret i motor kabinettet (standard) PLC i separat styringsboks for væginstallation inde i en bygning (option) Spænding 24 V
Styreboks:	H600 mm x B400 mm x D 200 mm (standard), IP66 H800 mm x B400 mm x D300 mm (for RO3 option), IP66

Tyre Killer

SPECIFIKATION

Forsyningsspænding:	400 V (3Ph + N + PE), 50 Hz	
Vægt:	Ca. 1080 – 3040 kg (tyre killer) Ca. 280 - 400 kg (motor kabinet)	
Farve (standard):	Spike aksel Hus under jordoverflade Dækplade	RAL 3000 flamme rød RAL 7030 stengrå RAL 1007 påskelilje gul
Farve (option):	Dækplade	Stribet RAL 1007 gul /RAL 9005 sort Stribet RAL 3000 flamme rød/ RAL 9010 hvid Andre RAL-farver på forespørgsel
Temperatur:	-20°C op til 60°C	