


---

## **SPECIFIKATION**

---

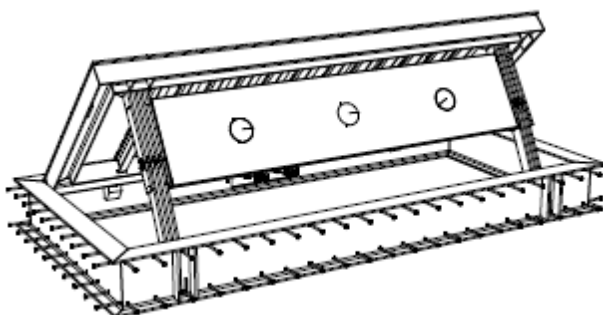

Design:	Wedge Barrier med sikkerhedsskørt og elektro-hydraulisk motor i separat kabinet. Option: Advarselsplade med 2-3 røde lys
Belastning:	1852 kJ (7.5 t ved 80 km/t) Crash-tested og certificeret i henhold til PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/18.0 og DOS SD-STD-02.01 Rev. A 03/2003 K12/L3
Blokeringsbredde:	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m, 3,5 m og 4,0 m
Blokeringshøjde:	1200 mm
Under jorden:	L: (Blokerende bredde + 360 mm) x B2100 mm x H400 mm
Motor kabinet:	H1400 mm x B1200 mm x D400 mm inkl. 200 mm høj basis (standard) H1800 mm x B1200 mm x D500 mm inkl. 200 mm høj basis (for RO3 option)
Nødbetjening:	Via håndpumpe (standard) Akkumulator inkl. genopladelige batterier til 3 bevægelser (RO3) (option – kun tilgængelig for lande uden for EU og ikke-EFTA)
Drifttider:	Hævning: Ca. 3,5 sek. Sænkning: Ca. 3,5 sek. (standard) Nødbetjening med hurtig operation (EFO): ca. 1 sek. (med valgfri akkumulator)
Hjulbelastning:	100 kN i henhold til SLW60 - DIN 1072
Motor:	4,0 kW, 400 V (Trefaset), 50 Hz
Hydraulikolie:	Mineralolie HLP 22 eller bionedbrydelig olie Plantohyd 22 S, ufarlig for vand)

**Wedge Barrier**  
**Wedge Barrier K12 med advarselsplade**

---



---

**SPECIFIKATION**

---

Styring:	PLC i styringsboks installeret i motor kabinettet (standard) PLC i separat styringsboks for væginstitution inde i en bygning (option) Spænding 24 V	
Forsyningsspænding:	400 V (3PH + N + PE), 50 Hz	
Styreboks:	H600 mm x B400 mm x D 200 mm (standard), IP66 H800 mm x B400 mm x D300 mm (for RO3 option), IP66	
Vægt:	Ca. 1900 - 2800 kg (wedge og cylinderhus) Ca. 280 - 400 kg (motor kabinet)	
Farve (standard):	Blokerende element	RAL 7030 stengrå
	Underjordisk hus	RAL 7030 stengrå
	Dækplade	RAL 7030 stengrå
	Advarselsplade (option)	RAL 3000 flamme rød
	Motor kabinet	RAL 7035 lyse grå
Farve (option):	Dækplade:	V-stribet RAL 1007 gul / RAL 9005 sort V-stribet RAL 3000 rød / RAL 9010 hvid
	Advarselsplade (option):	V-stribet RAL 1007 gul / RAL 9005 sort V-stribet RAL 3000 rød / RAL 9010 hvid Andre RAL -farver efter forespørgsel
Temperatur:	-20 °C op til 60°C	