


SPECIFIKATION

Wedge II standard konfiguration



Wedge II med valgfrit sikkerhedsskørt
og LED-lys

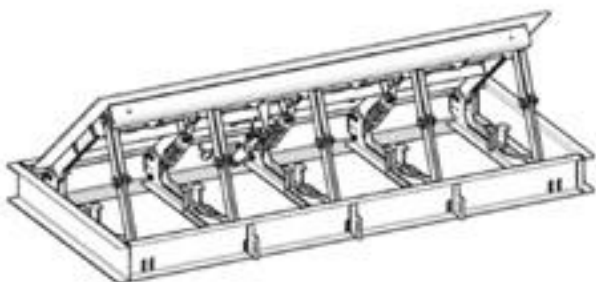

Design:	Wedge Barrier med elektro-hydraulisk motor i separat kabinet Option: Wedge Barrier monteret med sikkerhedsskørt
Belastning:	1852 kJ (7.5 t ved 80 km/t) Certificeret i h.t. PAS 68:2013 V/7500[N3]/80/90:0.0/20.7, IWA 14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90:0.0 og ASTM F2656/F2656M-15 M50/P1
Blokeringsbredde:	2,0 m, 2,5 m, 3,0, 3,5 m og 4,0 m
Blokeringshøjde:	1000 mm
Under jorden:	L x B x H: (Blokerende bredde + 200 mm) x 1950 mm x 300 mm
Motor kabinet:	H1400 mm x B1200 mm x D 400 mm inkl. 200 mm høj basis
Nødbetjening:	Via håndpumpe (standard) Akkumulator inkl. genopladelige batterier til 3 bevægelser (RO3) (option)
Drifttider:	Hævning: Ca. 3,5 sek. Sænkning: Ca. 3,5 sek. (standard) Nødbetjening med hurtig operation (EFO): ca. 1 sek. (med valgfri akkumulator)
Hjulbelastning:	100 kN i henhold til SLW60 - DIN 1072
Motor:	4,0 kW, 400 V (trefaset), 50 Hz
Hydraulikolie:	Mineralolie HLP 22 eller bionedbrydelig olie Plantohyd 22 S - ufarligt for vand
Styring:	PLC i styringsboks installeret i motor kabinettet (standard) PLC i separat styringsboks for væginstallation inde i en bygning (option) Spænding 24 V
Forsyningsspænding:	400V (3Ph + N + PE), 50 Hz

SPECIFIKATION

Styreboks:	Standard: H400 mm x B400 mm x D200 mm IP 66 Vario basis: H600 mm x B400 mm x D200 mm, IP 66 Vario EFO: H600 mm x B400 mm x D200 mm, IP 66 Vario RO3: H800 mm x B400 mm x D300 mm, IP 66	
Vægt:	Ca. 1500 - 2000 kg (wedge) Ca. 280 - 400 kg (motor kabinet)	
Lys (option):	LED-strip belysning og frontdækslet tilpasset til at påvirke lysstråler	
Farve (standard):	Blokerende element Ramme Dækplade Samlinger Hydraulisk cylinder Motor kabinet Sikkerhedsskørt - option	RAL 7030 stengrå RAL 7030 stengrå RAL 7030 stengrå RAL 3000 flamme rød RAL 3000 flamme rød RAL 7035 lyse grå RAL 3000 flamme rød
Farve (option):	Dækplade: Sikkerhedsskørt: Samlinger, hydraulisk cylinder, blokerende element og ramme:	V-stribet RAL 1007 gul / RAL 9005 sort V-stribet RAL 3000 rød / RAL 9010 hvid Tværsribet RAL 1007 gul / RAL 9005 sort Tværsribet RAL 3000 rød / RAL 9010 hvid Eller andre RAL farver efter forespørgsel Andre RAL farver
Temperatur:	-20°C op til 60°C	