


Fiche technique

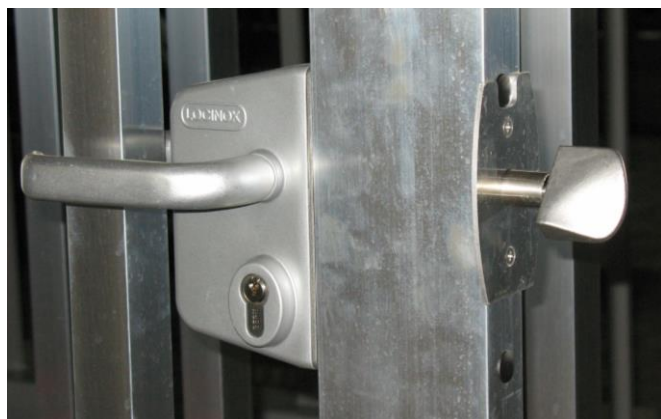

Construction : Portail coulissant autoportant, manuel avec poteau d'arrêt, poteau de guidage et vantail

Largeur de passage (LP) : 3,000 mm – 10,000 mm en pas de 1,000 mm

Distance entre poteaux : LP + 350 mm

Hauteur de portail : 1,050 mm – 2,050 mm en pas de 200 mm, incl. 100 mm de garde au sol

Longueur de cadre (LC) :

LP [mm]	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000
LC [mm]	4,595	5,875	7,155	8,555	9,995	11,275	12,295	13,505

Remplissage : Profilé carré section SHS 40x1.5 espacement 120 mm max.

Montant inférieur : Profilé spécial H 240 mm, L 102 mm (pour LP jusqu'à 6,000 mm) et Profilé spécial H 355 mm, L 102 mm (pour LP à partir de 7,000 mm)

Montant supérieur : Profilé spécial H 62 mm, L 102 mm

Montants latéraux : Profilé spécial 100/40 pour montant avant et arrière

Barres de renfort : Profilé rectangulaire section RHS 100/40 (à partir de LP 6,000 mm)

Poteaux : Profilé carré section SHS 140x4

Sens d'ouverture : A gauche ou à droite (vu depuis l'extérieur)

Retrait de fondation : Bord supérieur de fondation à 90 mm du niveau sol fini

Manœuvre : Manuelle après le déverrouillage de la serrure (position fermée) ou du levier de verrouillage (position ouverte)

Dispositif de verrouillage : Serrure pour porte coulissante 2 poignées et cylindre européen, clés identiques

Finition :
Standard :
Anodisé argent (Eloxal E6/EV1)

Option :

- Aluminium nature
- Peint en couleur RAL standard
- Peint en couleur RAL spéciale

Fiche technique

Finition poteau de : Guidage et d'arrêt:	Standard: Galvanisé à chaud Option : <ul style="list-style-type: none">• Galvanisé à chaud et plastifié en couleur RAL standard• Galvanisé à chaud et plastifié en couleur RAL spéciale (Sur demande spécifique peint teinte identique vantail)
Finition poteau de Butée :	Standard : Galvanisé à chaud Option : Galvanisé à chaud et plastifié à la couleur du portail
Couleurs standard :	RAL 6005 – vert mousse, RAL 7016 – gris anthracite, RAL 7030 – gris pierre RAL 7035 – gris clair ou RAL 9010 – blanc pur
Couleurs spéciales :	Toutes couleurs RAL ou DB
Options :	Rail supérieur dentelé (à partir de 1 850 mm de hauteur de portail), systèmes de raccordement de clôture, dépôt de clé dans le poteau de d'arrêt ou de guidage, platines de base le poteau de d'arrêt et/ou de guidage