


Portail à ouverture rapide EntraQuick® I à 2 vantaux
Perimeter Protection Germany GmbH

Fiche technique

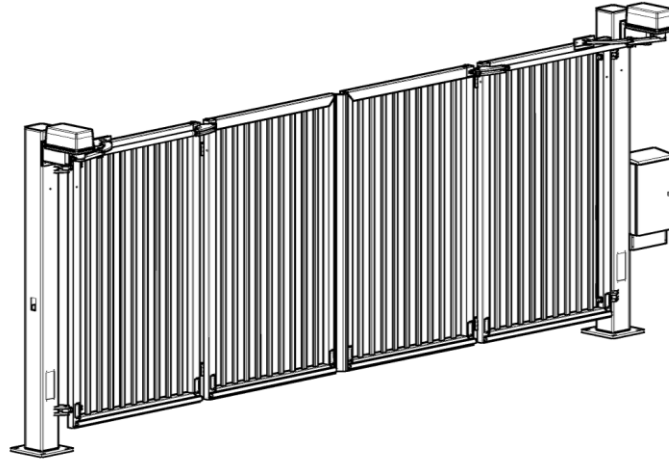

Construction :	portail à ouverture rapide, avec vantaux pliants, poteaux, platine de commande et entraînements électro-mécaniques
Largeur de passage (LP) :	de 3000 mm à 6000 mm en pas de 500 mm
Distance entre poteaux :	LP + 520 mm
Hauteur (garde au sol 100 mm incluse):	2050 mm et 2450 mm
Remplissage des cadres :	barreaux 30x20 mm, espacement max.120 mm
Profilés des cadres :	tube 80x60x3
Poteaux :	en tube 200x200x6 sur platine à cheviller
Sens d'ouverture (Vu de l'extérieur):	ouverture vers l'intérieur du site (standard) ou vers l'extérieur
Niveau des fondations :	bord supérieur de la fondation à niveau -200 mm sous le sol fini
Vitesse d'ouverture/ de fermeture :	max. 1 m/sec (modèle à 2 vantaux)
Entraînement :	entraînement électrique 0,25 kW, 3 ~ 230 V Δ, 50 Hz
Manœuvre manuelle d'urgence : (en cas de panne de courant)	par désaccouplement du bras moteur
Tension d'alimentation :	230 V (1Ph + N + PE), 50 Hz

**Portail à ouverture rapide EntraQuick® I à 2 vantaux
Perimeter Protection Germany GmbH**

Fiche technique

Commande électrique :	commande automatique en mode maintenu, platine WE-Tronic II avec variateur de fréquence, tension de commande 24 V DC
Coffret de commande :	dimensions (H x L x P) : 600 x 400 x 210 IP 66 <ul style="list-style-type: none">• Monté sur le poteau du portail, avec toiture parapluie (standard)• Prévus pour montage mural en intérieur, distance maximum 50 m (option)• Dans armoire séparée pour installation en extérieur H x L x P 1200x600x400 mm, socle htr 200 mm inclus, distance maximum 50 m (option)
Dispositifs de sécurité :	6 palpeurs de sécurité 2 jeux de cellules photo-électrique hauteur VL/PL entre les poteaux et 1 jeu de cellule hauteur VL sur potelets séparés du côté où s'ouvre le portail.
Homologation :	certificat de type homologué TÜV Nord
Organes de commande (standard) :	1 contacteur à clé ouvert/arrêt/fermé dans le poteau droit ou gauche
Organes de commande (option) :	boucles d'induction, cellules photo-électriques supplémentaires sur potelets hauteur PL, contacteurs à clé supplémentaires, commande radio, boutons-poussoirs, horloge, digicode, lecteur de cartes, vidéophone
Dispositifs de signalisation (option) :	gyrophare ou feu clignotant à LED, éclairage de zone à LED, feu rouge/vert
Options :	lisse dentée défensive, niveau des fondations < 200 mm, raccord de clôture
Poids :	env. 650 kg dans la dimension maximum
Finition :	galvanisée à chaud (standard) galvanisée à chaud et plastifiée dans les coloris RAL 6005 vert mousse, RAL 7016 gris anthracite, RAL 7030 gris pierre, RAL 7035 gris clair ou RAL 9010 blanc pur. coffret de commande, potelets de cellules, support moteur RAL 7035 gris clair (standard)
Finition (option) :	galvanisée à chaud et plastifiée dans tout coloris RAL coffret de commande, potelets de cellules, support moteur dans le même coloris que le portail
Température de fonctionnement :	commande électrique : - 10 ° C+ 50° C entraînement : - 45°C ... +50° C